


Технические характеристики дюбелей быстрого монтажа

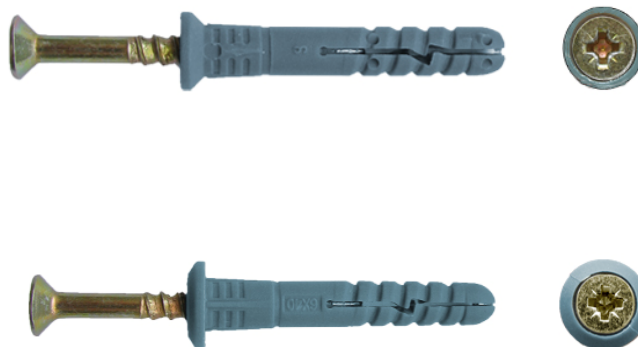

Размер дюбеля DxL мм	Мин.глубина при сквозном монтаже, мм	Мин. глубина анкеровки, мм	Макс. толщина прикрепляемого материала, мм	Мин. вырывающая сила, кН бетон В25
6x40	50,00	30,00	10,00	1,60
6x60	70,00	30,00	30,00	1,60
6x80	90,00	30,00	50,00	1,60
8x45	55,00	30,00	15,00	2,40
8x60	70,00	40,00	20,00	2,40
8x80	90,00	40,00	40,00	2,40
8x100	110,00	40,00	60,00	2,40
8x120	130,00	40,00	70,00	2,40
8x135	145,00	40,00	95,00	2,40
8x160	170,00	40,00	110,00	2,40
10x80	90,00	40,00	40,00	3,40
10x100	115,00	50,00	50,00	3,40
10x120	130,00	50,00	70,00	3,40
10x135	150,00	50,00	85,00	3,40
10x160	175,00	50,00	110,00	3,40
10x180	195,00	50,00	140,00	3,40
10x200	215,00	50,00	160,00	3,40
10x220	235,00	50,00	180,00	3,40